

Nuevo concepto de protección Solar
PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA BULNES



TOLDOS Y MÁS

Somos Fabricantes www.toldosymas.es

CONCEPTO ORIGINAL E INNOVADOR



PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA BULNES

Diseño y estética

Lamas de doble pared de aluminio


Ajuste de la luminosidad

Protección total o parcial

Sistema de evacuación de agua integrado


Posibilidad de poner las lamas paralelas o perpendiculares a la fachada

Garantía **5** años

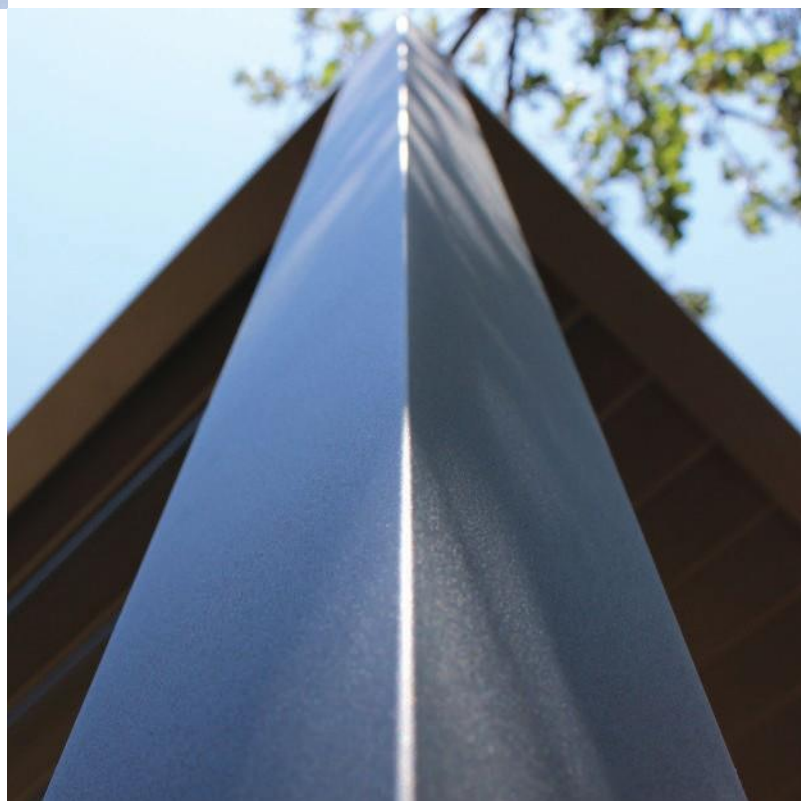


UNA PÉRGOLA ADAPTADA A TUS NECESIDADES ...

ACABADO ESTÁNDAR Armazón y lamas



Estructura antracita
RAL7016



Blanco Satinado
RAL9010



Mixto
Antracita texturado
RAL7016
Y
Blanco Satinado
RAL9010

OTROS ACABADOS Armazón y lamas




Aluminio blanco
RAL9006



Marrón sepia
RAL8014




Negro intenso
RAL9005



Beige
RAL1015




Rojo intenso
RAL3005



Azul Grisaceo
RAL5014




Verde pálido
RAL6021




Gris sombra
RAL7022



PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE




PROTECCIÓN SOLAR TOTAL



VENTILACIÓN NATURAL



ORIENTACIÓN SOLAR



¿NECESITAS FRESCOR DURANTE EL VERANO?

LAMAS DE DOBLE
PARED DE ALUMINIO

35 DOBLE PARED DE
MM DE ESPESOR



RESISTENCIA A LA CARGA
HASTA **720**KG*

*Cálculo sobre una superficie de 16 m²

Orientación de 0° a 90°



EVACUACIÓN DEL AGUA DE LA LLUVIA POR DRENAJE


SISTEMA
100% ESTANCO




MEDIDAS MÁXIMAS REALIZABLES

Pérgola bioclimática Bulnes hasta **4** metros

Instalación en fachada

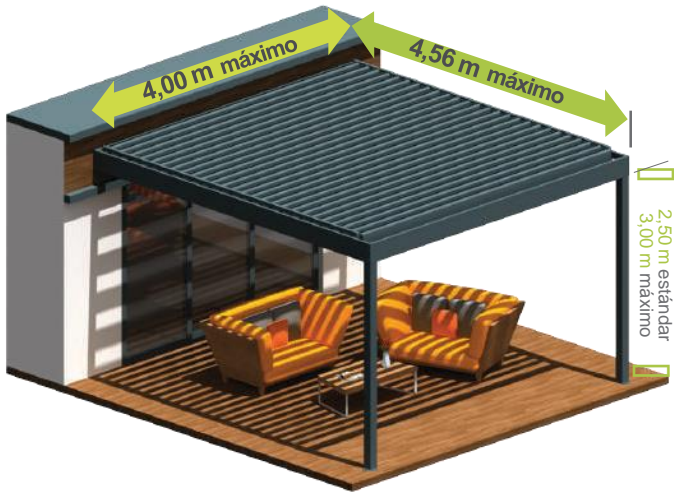


Instalación en isla

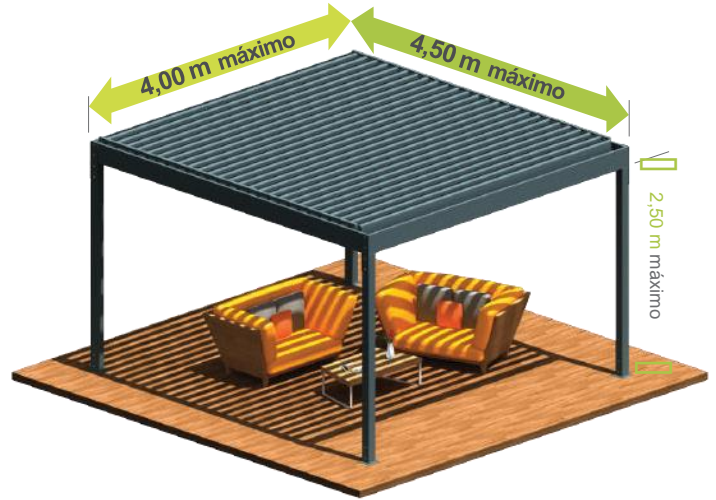


Pérgola bioclimática Bulnes más de **4** metros

Instalación en fachada

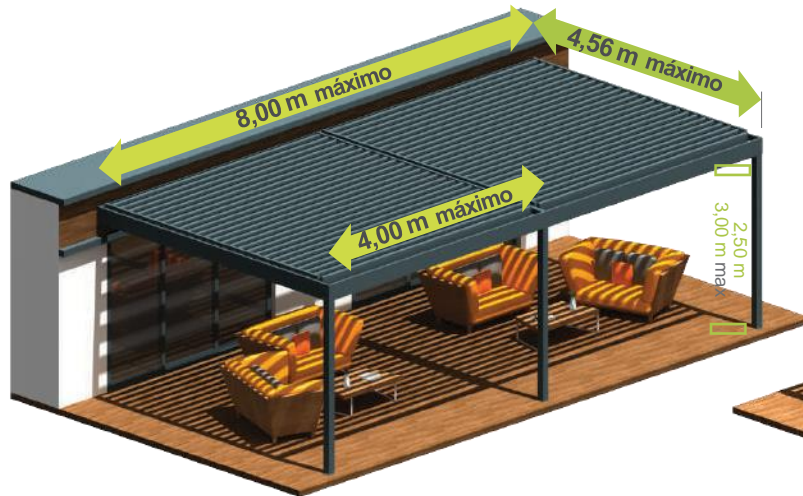

Instalación en isla

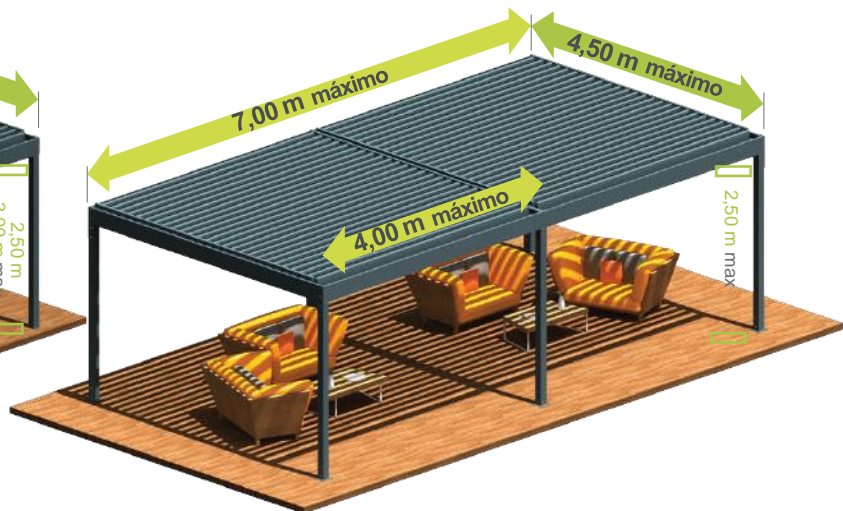

Pérgola bioclimática Bulnes perpendicular hasta **4,50**m

Instalación en fachada



ESTRUCTURA DE ALUMINIO

PERFIL LATERAL.

En aluminio extruido de 2.5mm

PERFIL CENTRAL.

(Si supera los 4m de ancho)
en aluminio extruido de 2.5mm



PERFIL FRONTAL.

En aluminio extruido de 2.5mm

CONJUNTO DE PIE, PERFIL FRONTAL, PERFIL LATERAL Y LAMA.



Pie 105X105 mm

ILUMINACIÓN Y MOTORIZACIÓN



Kit de Iluminación Led - 24V

Control vía mando a distancia

Luz ambiental

Variador de intensidad

Luz blanca 3500°k

Mando a distancia



Pistón Telco

Empuje de 2500 N

Trayectoria de 200 MM

Índice de protección IP44

Tensión de alimentación 24 VDC



Automatismo Telco

Apertura-cierre automático

Posición de lamas pre-programado

Ajuste de intensidad de la luz

Velocidad del viento ajustable de 40 a 70 Km/h

Sensor de activación con tiempo lluvioso







**Disfrutar del espacio al
aire libre todo el año**



TOLDOS Y MÁS
Somos Fabricantes

Teléfono 91 8018678 – 646926249
ventas@toldosymas.es
www.toldosymas.es